


Ležaj kuglični

LSQ 308 2TD.H.T

Ležaj kuglični

Valjak

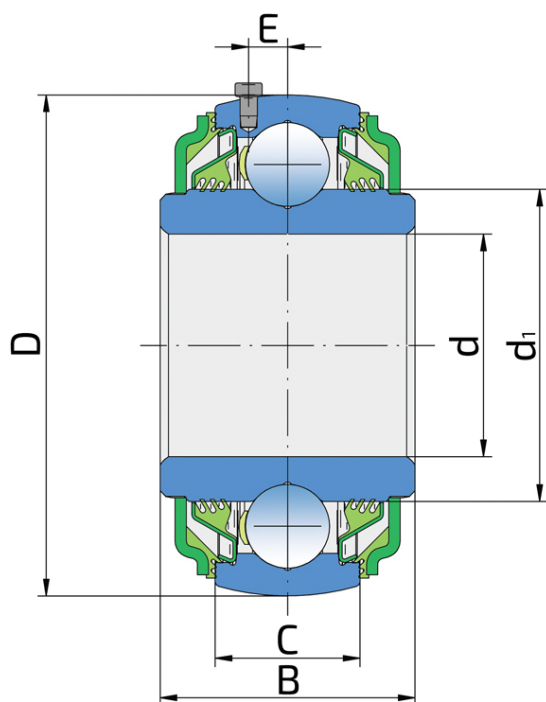

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	45.8 mm
C	Širina spoljnog prstena	26 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.11 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7 mm
kg	Masa	0.967 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	62.3 kN
Co	Statička nosivost	45.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.898 kN

Zaptivanje

ZAŠTITNI LIM SA GUMOM + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + ZAŠTITNI LIM SA GUMOM

Zaštitni lim sa gumom i trusna zaptivka sa bazne strane i trusna zaptivka sa zaštitnim limom sa gumom sa čelne strane koja je izložena nečistoćama. Trusna zaptivka štiti ležaj od prodora nečistoća. Zaštitni lim sa gumom štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja i obezbeđuje dodatno zaptivanje.

