


Kuglični ležaj

207KRR

Kuglični ležaj

Kombajn

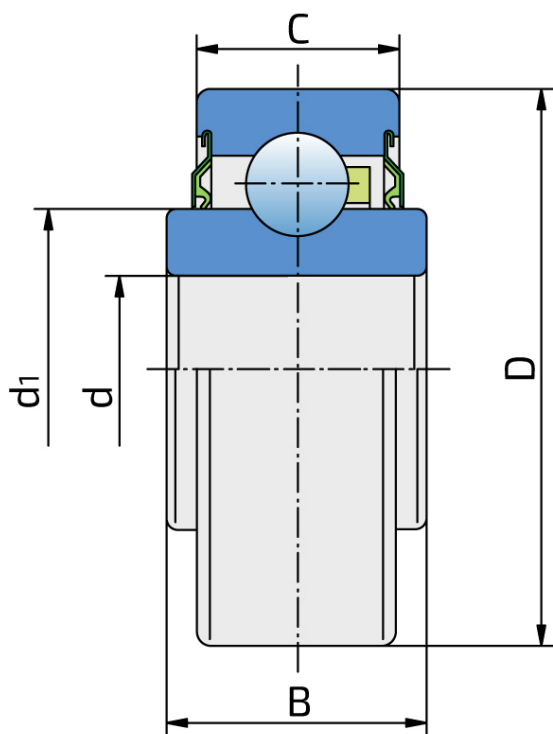

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
C	Širina spoljnog prstena	17 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	25 mm
kg	Masa	0.35 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.643 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

