


# Kuglični ležaj

## 204KRR

Kuglični ležaj  
Sejačica

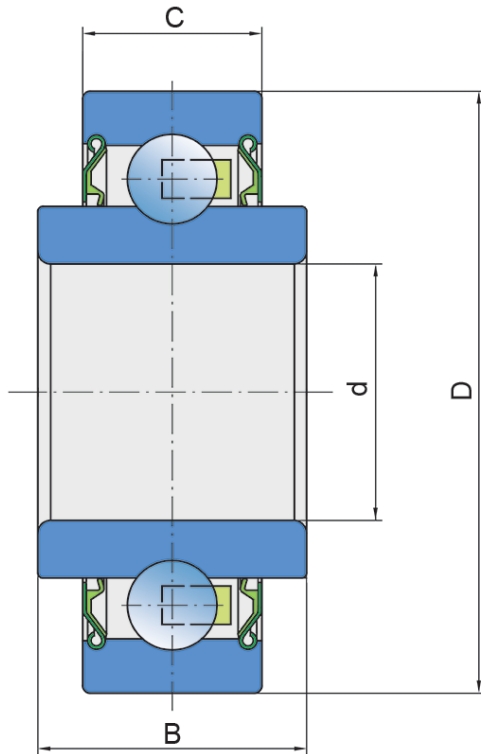

### Tehničke Specifikacije

|                  |                            |           |
|------------------|----------------------------|-----------|
| d                | Unutrašnji prečnik ležaja  | 20 mm     |
| D                | Spoljni prečnik ležaja     | 47 mm     |
| B                | Širina unutrašnjeg prstena | 17.7 mm   |
| C                | Širina spoljnog prstena    | 14 mm     |
| kg               | Masa                       | 0.12 kg   |
| C <sub>dyn</sub> | Dinamička nosivost         | 12.9 kN   |
| C <sub>o</sub>   | Statička nosivost          | 6.6 kN    |
| P <sub>u</sub>   | Granična zamorna nisivost  | 0.2772 kN |

## Zaptivanje

---

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

