


# Kuglični ležaj

## 204KRR

Kuglični ležaj

Sejačica

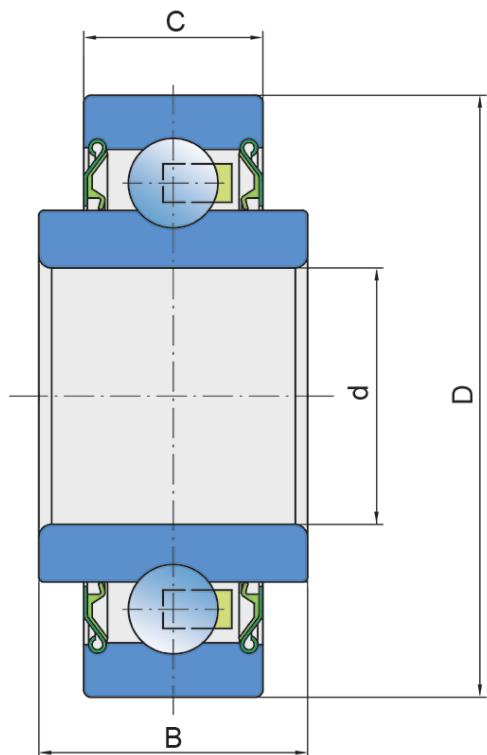

### Tehničke Specifikacije

|      |                             |         |
|------|-----------------------------|---------|
| Cdyn | Dinamička nosivost          | 12.9 kN |
| Co   | Statička nosivost           | 6.6 kN  |
| D    | Spoljni prečnik ležaja      | 47 mm   |
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja   | 20 mm   |
| C    | Visina zaravnjenja D otvoda | 14 mm   |
| kg   | Masa                        | 0.12 kg |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena  | 17.7 mm |

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

