


Kuglični ležaj

203KRR

Kuglični ležaj

Sejačica

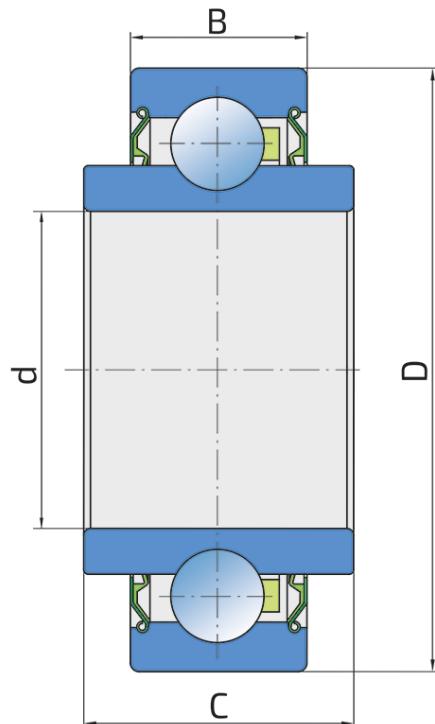

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	17 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	40 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	12 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	18.3 mm
kg	Masa	0.09 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	9.5 kN
Co	Statička nosivost	4.75 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.2 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

