


# Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

## IL50A-115/6T-B35

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Sejačica

COMING SOON...

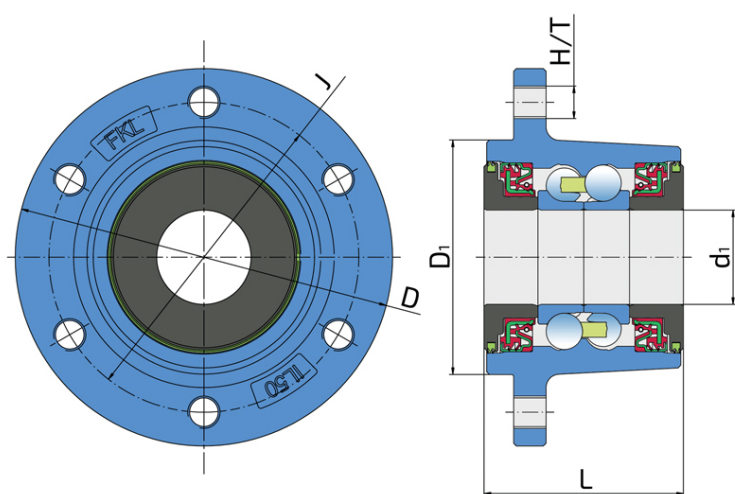

### Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	115 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	140 mm
D1	Rupa na disku	87 mm
H/T	Otvor/Navoj	6xM12x1.25 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
L	Unupna dužina	74 mm
kg	Masa	2.9 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.924 kN

## Zaptivanje

### KOVANI POKLOPAC + DVOUSNA ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + DVOUSNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

Ovaj sistem zaptivanja glavčine kombinuje kovani poklopac, dvousnu kontakt zaptivku i kasetnu zaptivku, obezbeđujući maksimalnu zaštitu ležaja u najzahtevnijim uslovima rada.

Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu.

Dvousna zaptivka predstavlja dodatnu barijeru protiv prodora vode, prašine i abrazivnih čestica, stvarajući višeslojnu zaštitu od nečistoća.

Kovani poklopac efikasno štiti zaptivne elemente od mehaničkih oštećenja, udarnih opterećenja i deformacija tokom eksploatacije.

Ovo rešenje obezbeđuje vrhunsku zaštitu od tečnih i čvrstih nečistoća, značajno produžava radni vek ležaja i smanjuje potrebu za održavanjem.

&nbsp;

