
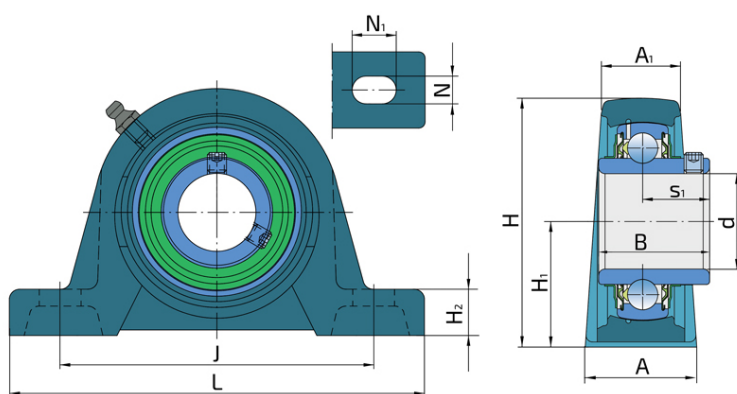


Y-ležajna jedinica - pocinkovano kućište „S“

LES 207-104.2F.Zn1

Y-ležajna jedinica - pocinkovano kućište „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	31.75 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1 1/4" inch
A	Širina kontaktne površine kućista	46 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	28 mm
H	Visina kućišta	92.1 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	47.6 mm
H2	Debljina stope kućišta	17 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	122 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	136 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	17 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	24 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	25.4 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.9 mm
kg	Masa	1.6 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.643 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

