


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20-80/6T-M16x2

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Sejačica

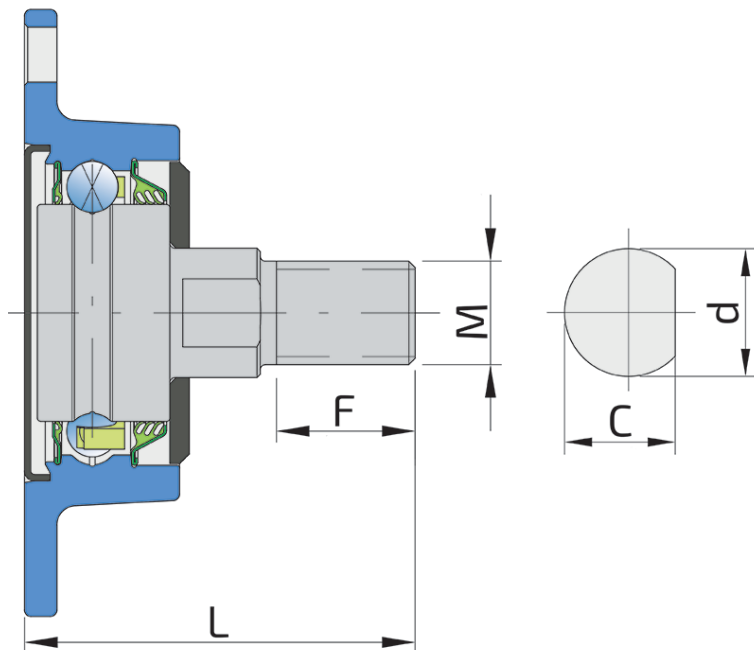

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	80 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	94 mm
H/T	Otvor/Navoj	6xM8x1.25 mm
d	Prečnik osovine	20 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	18.5 mm
M	Spoljni navoj	M16x2 mm
L	Ukupna dužina	71.6 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	38 mm
E	Dužina D otvora	12.4 mm
F	Dužina navoja	21.2 mm
kg	Masa	0.73 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

Zaptivanje

ZAŠTITNA METALNA KAPA + S ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + ČELIČNI POKLOPAC

Zaštitna metalna kapa i S zaptivka sa bazne strane i 3-usna zaptivka sa čeličnim poklopcem sa čone strane koja je izložena nečistoćama. Zaštitna metalna kapa i S zaptivka zajedno sa zakačenim diskom štiti ležaj od nečistoće sa bazne strane. 3-usna zaptivka sa čone strane štiti ležaj od prodora nečistoće. Čelični poklopac štiti zaptivku od mehaničkog oštećenja.

