
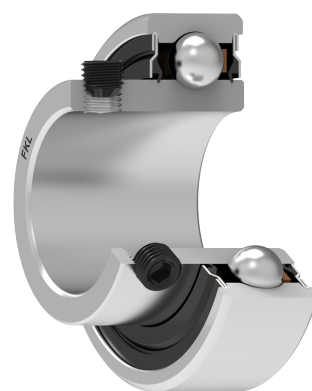


Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

UE 208 2S.SH

Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

Univerzalno

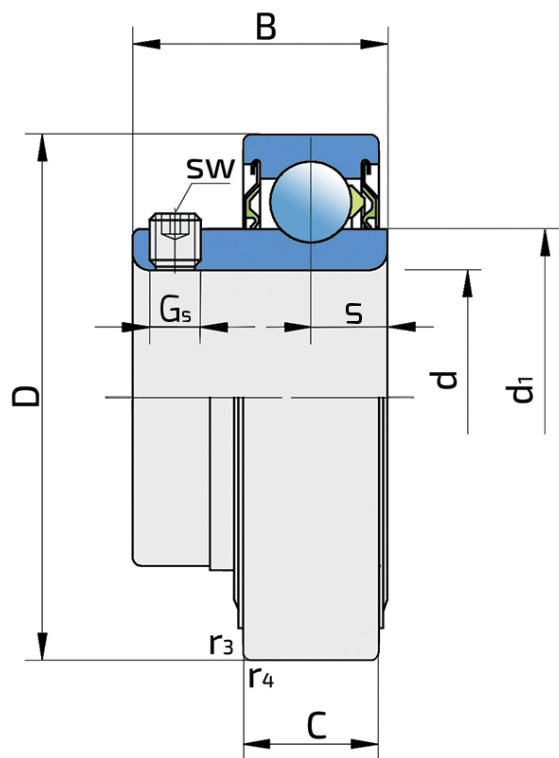

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	36 mm
C	Širina spoljnog prstena	21 mm
s	Rastojanje od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	10.7 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	51.8 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.1 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M8x2 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	4 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	1.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	30.7 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.8 kN
kg	Masa	0.43 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

