
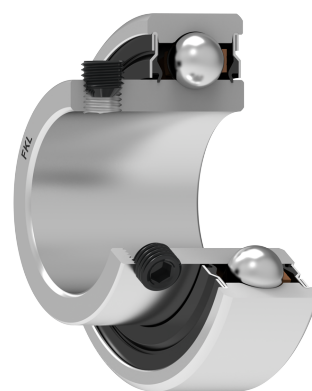


Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

UE 209 2S.SH

Y-kuglični ležajevi sa vijcima za pritezanje

Univerzalno

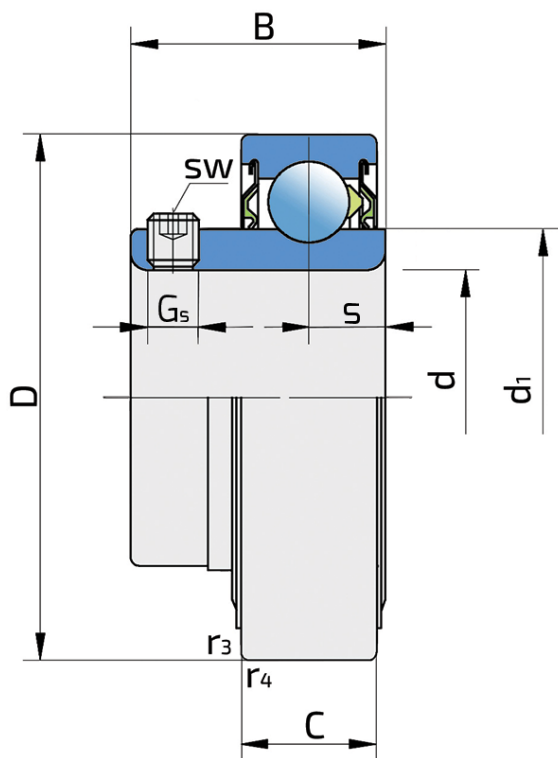

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	37 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	11.2 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.1 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M8x2 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	4 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu	1.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	33.2 kN
Co	Statička nosivost	21.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.915 kN
kg	Masa	0.48 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

