
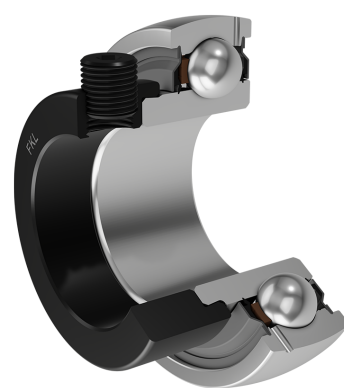


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

UY 207 2S

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

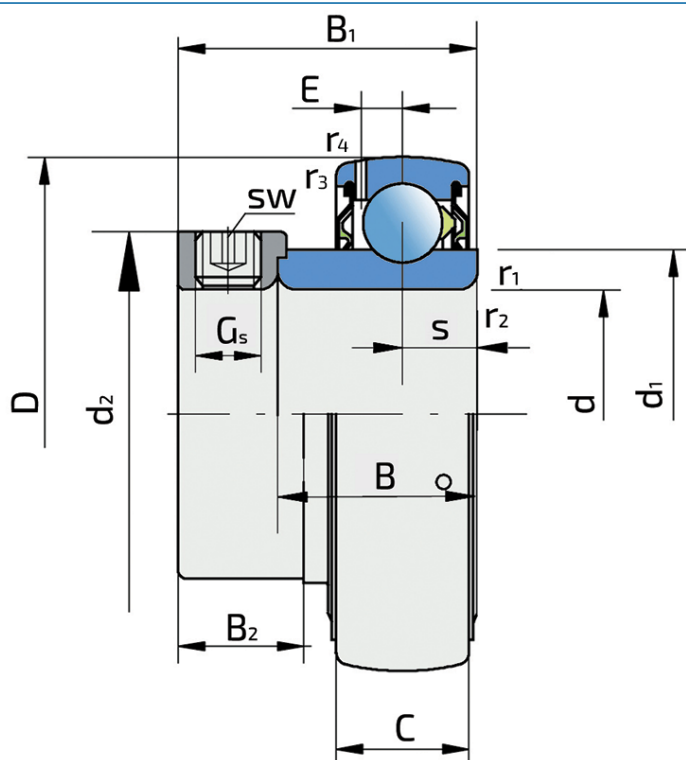

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	25.4 mm
C	Širina spolnog prstena	19 mm
s	Rastojanje od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	9.5 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.6 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M10x1 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	1 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	38.9 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	51.2 mm
B2	Širina ekscentar prstena	17.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.66 kN
kg	Masa	0.31 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

