
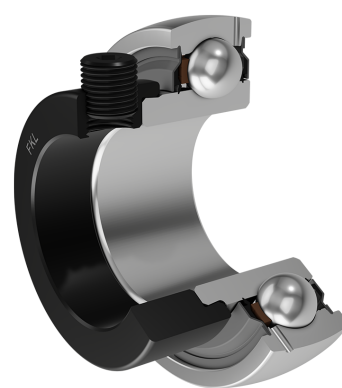


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

UY 211 2S

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

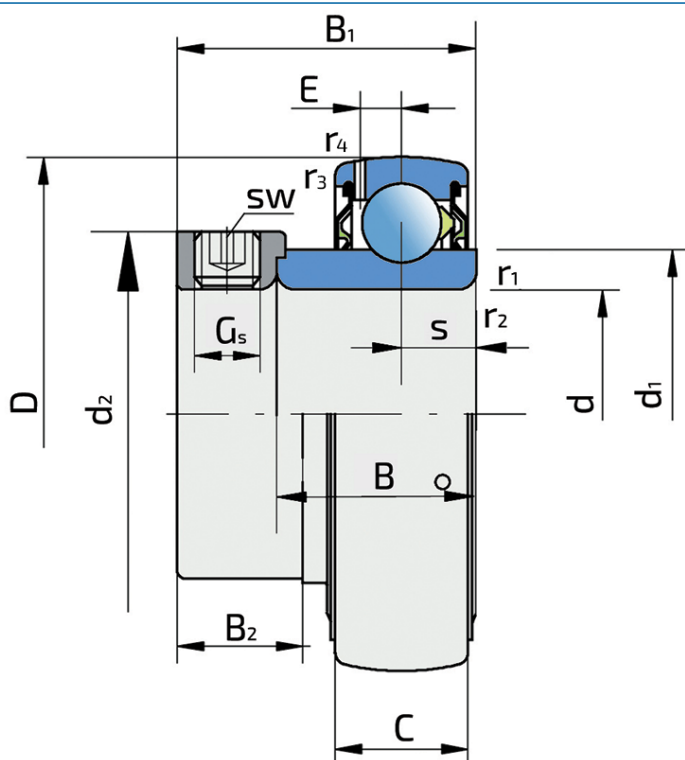

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	55 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	32.5 mm
C	Širina spolnog prstena	25 mm
s	Rastojanje od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	12.5 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M10x1 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	2 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	48.4 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	76.2 mm
B2	Širina ekscentar prstena	20.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	43.6 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.25 kN
kg	Masa	0.9 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

