
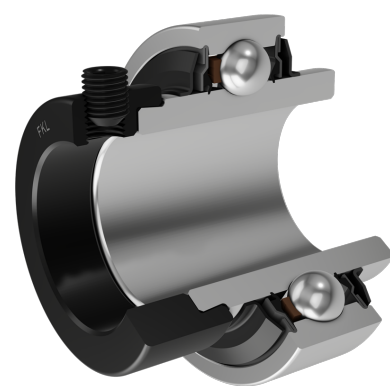


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 204 2F.SH

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

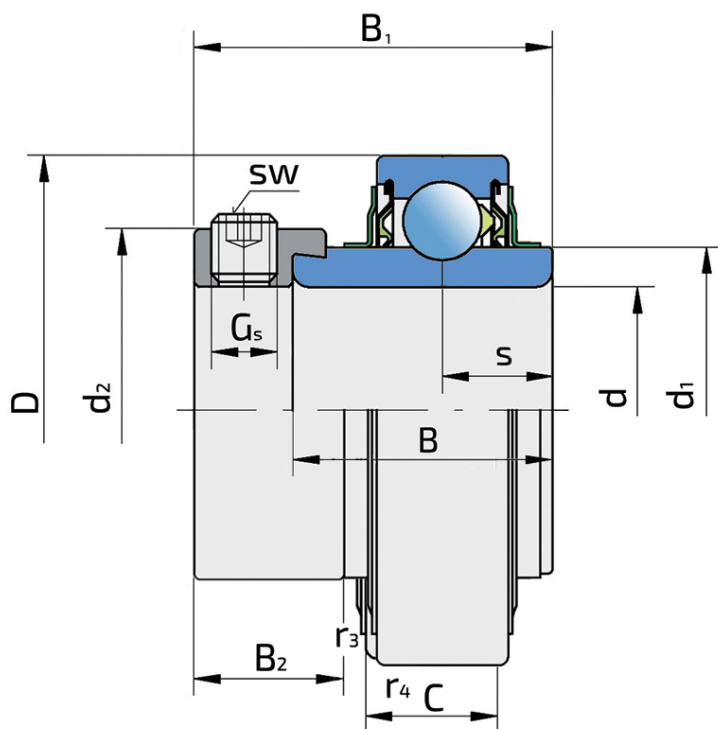

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	43.7 mm
C	Širina spolnog prstena	14 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	17.1 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	28.2 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	4.3 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M6x0.76 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	3 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	0.6 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	34.1 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	33 mm
B2	Širina ekscentar prstena	13.5 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	12.7 kN
Co	Statička nosivost	6.55 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.28 kN
kg	Masa	0.19 kg

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

