
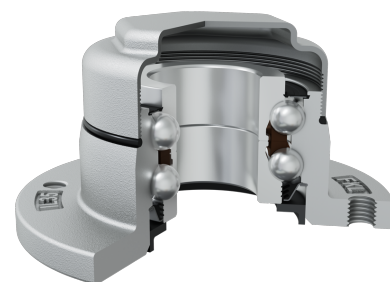
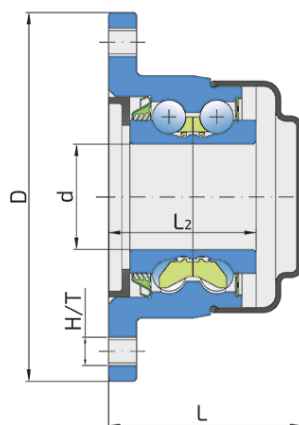


Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica

IL35-88/4T-B30

Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica

Sejačica i mašina za rukovanje stajnjakom

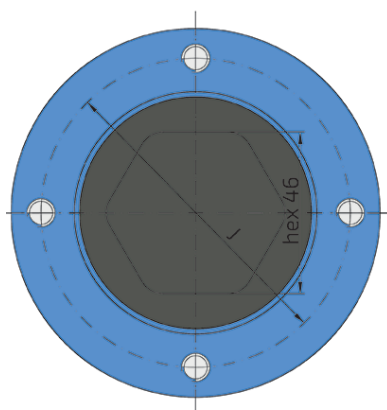

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	88 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	105 mm
H/T	Otvor/Navoj	4x8x1.25 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
L	Ukupna dužina	55 mm
L2	Širina ležaja	42 mm
kg	Masa	1 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	37.5 kN
Co	Statička nosivost	26.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.11 kN

Zaptivanje

PLASTIČNI POKLOPAC+T ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + ZAŠTITNI METALNI POKLOPAC

Plastični poklopac sa trusnom zaptivkom sa bazne strane i RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa prednje strane.

Plastični poklopac sa bazne strane štiti trusnu zaptivku od mehaničkih oštećenja.

Trusna zaptivka sa bazne strane štiti prikačenim diskom, štiti ležaj od nečistoća.

RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čelone strane štiti ležaj od nečistoća.

•

