
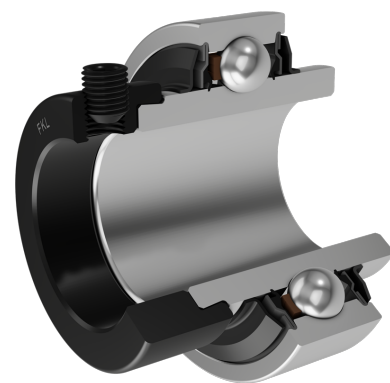


Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

LY 218 2F.SH

Y-kuglični ležajevi sa ekscentrom za pritezanje

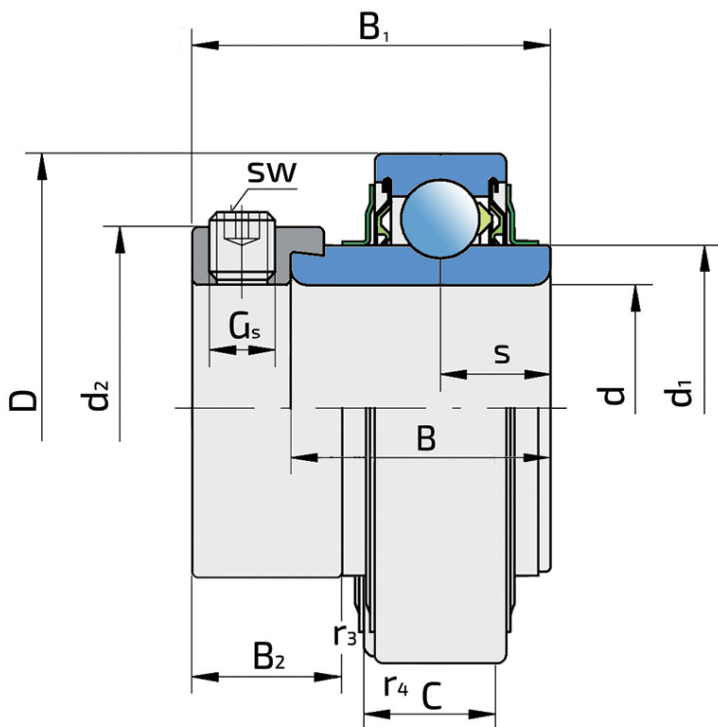

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	90 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	160 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	106.4 mm
C	Širina spolnog prstena	36 mm
s	Rastojane od čela unutrašnjeg prstena do staze kotrljanja	43.6 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	112.5 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	10 mm
Gs	Vijak za pritezanje	M12x1.6 mm
sw	Veličina šestougona vijka za pritezanje	6 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	2 mm
r3,4	Mera obaranja ivice na spolnom prstenu	2.5 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	88.2 mm
d2	Spoljni prečnik ekscentar prstena	123.7 mm
B2	Širina ekscentar prstena	25.2 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	95.6 kN
Co	Statička nosivost	72 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.7 kN
kg	Masa	5.11 kg

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

