
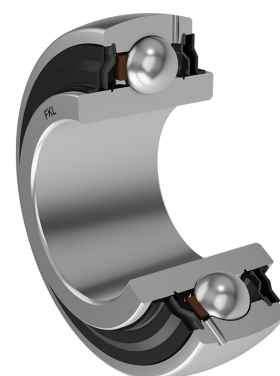


# Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

## LS 210 2F

Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

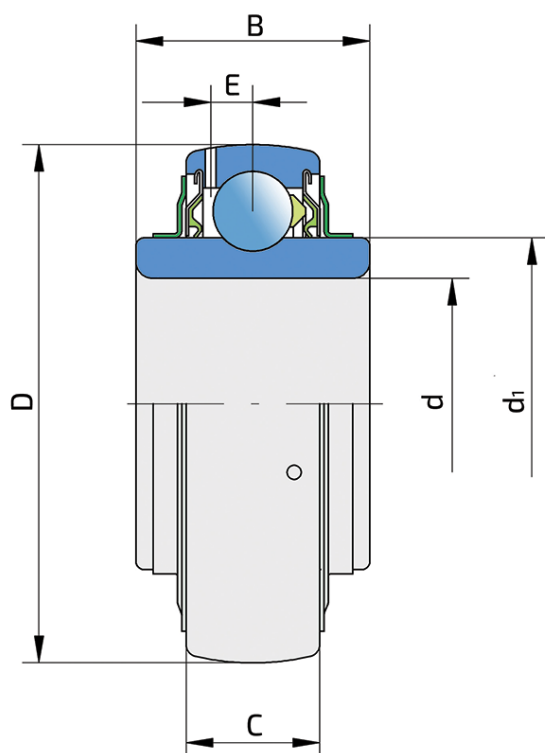

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                          |         |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                | 50 mm   |
| D    | Spoljni prečnik ležaja                                   | 90 mm   |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                               | 37 mm   |
| C    | Širina spolnog prstena                                   | 22 mm   |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena                      | 62.5 mm |
| E    | Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje | 6.4 mm  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                       | 35.1 kN |
| Co   | Statička nosivost                                        | 23.2 kN |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                | 0.98 kN |
| kg   | Masa                                                     | 0.6 kg  |

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

