


# Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

## US 204 2S

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

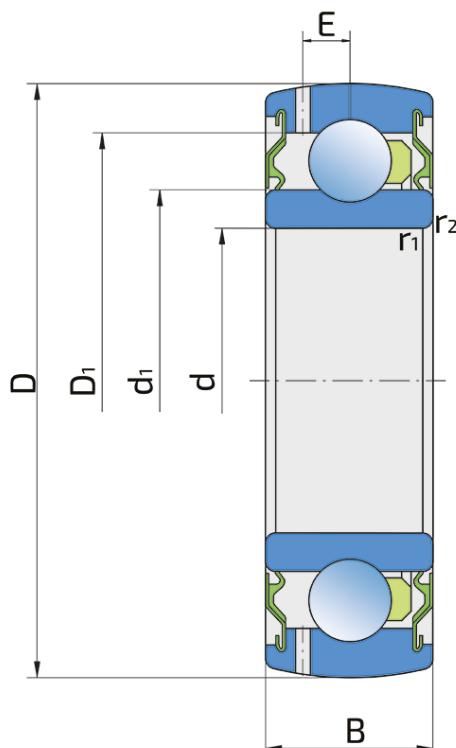

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	14 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	28.2 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	4.3 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
D1	Prečnik rupe	38.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	12.8 kN
Co	Statička nosivost	6.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.196 kN
kg	Masa	0.09 kg

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

