


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

US 210 2S

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

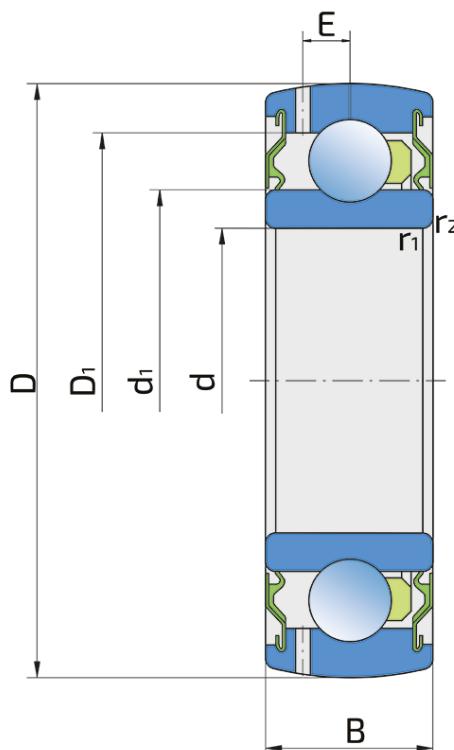

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	20 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.5 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.4 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.1 mm
D1	Prečnik rupe	78.2 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	35 kN
Co	Statička nosivost	23.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.695 kN
kg	Masa	0.45 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

