


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

US 310 2S

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

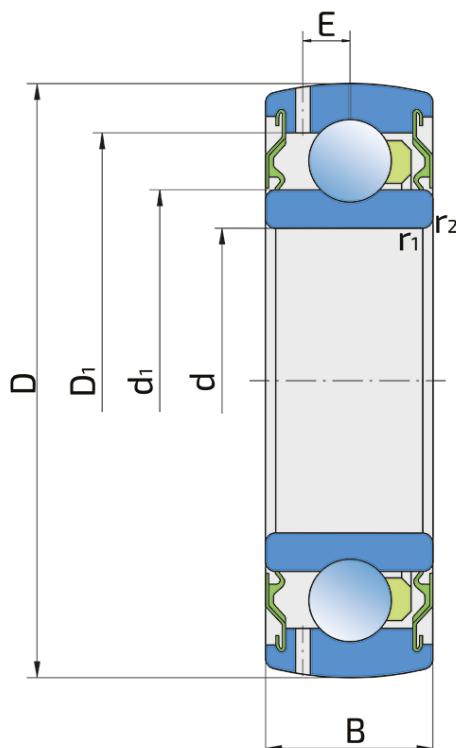

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	110 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	27 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	68.7 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.7 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	2 mm
D1	Prečnik rupe	92.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	61.8 kN
Co	Statička nosivost	38 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.6 kN
kg	Masa	0.95 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

