


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

US 211 2S

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

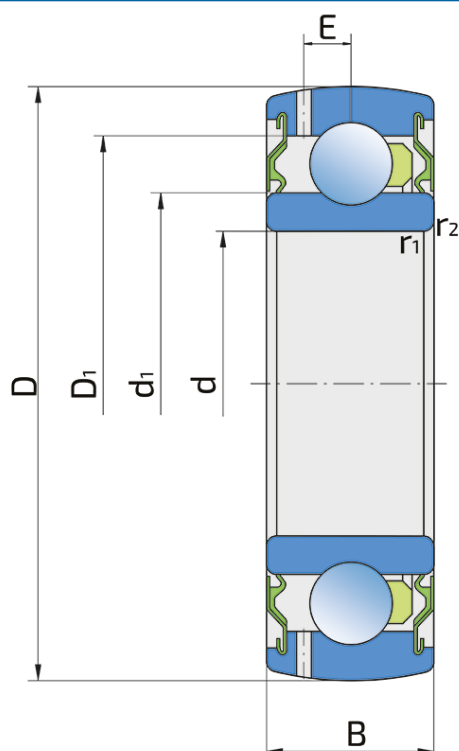

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	55 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	21 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	69.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
D1	Prečnik rupe	85.9 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	43.5 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.865 kN
kg	Masa	0.6 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

