


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

1726202 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

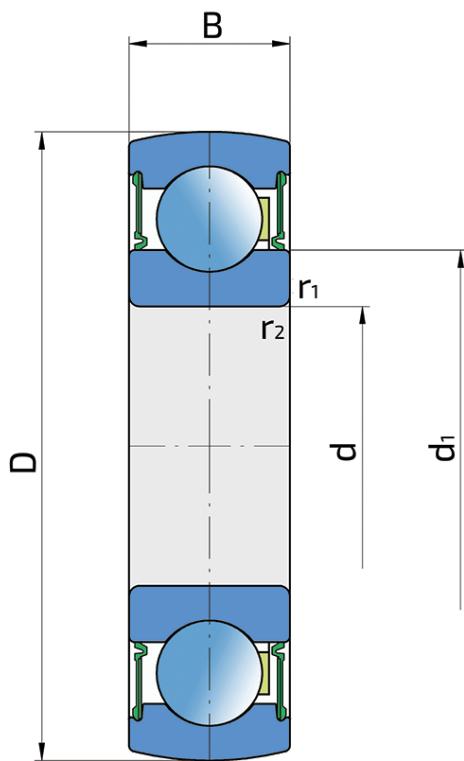

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	15 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	35 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	11 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	21.5 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	0.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	7.8 kN
Co	Statička nosivost	3.75 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.16 kN
kg	Masa	0.04 kg

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostrukog zaptivka. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

