


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

1726204 2RS1

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

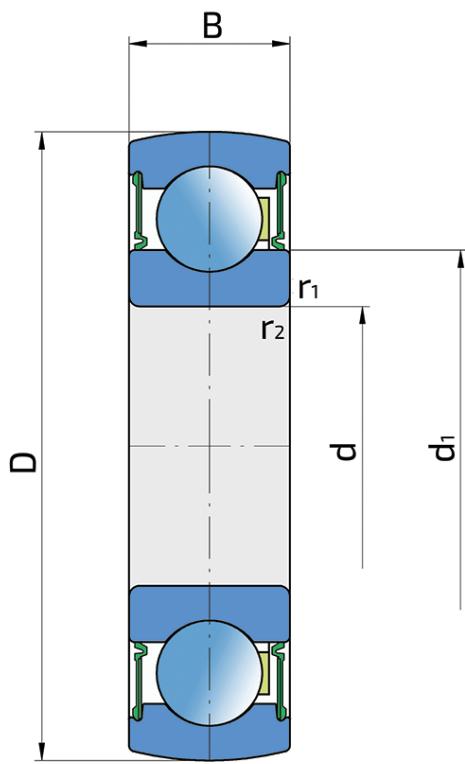

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------|--|---------|
| d | Unutrašnji prečnik ležaja | 20 mm |
| D | Spoljni prečnik ležaja | 47 mm |
| B | Širina unutrašnjeg prstena | 14 mm |
| d1 | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena | 28.2 mm |
| r1,2 | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu | 1 mm |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 12.7 kN |
| Co | Statička nosivost | 6.55 kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 0.28 kN |
| kg | Masa | 0.1 kg |

Zaptivanje

RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA (2RS)

Stariji tip jednostrukog zaptivka. Spečava prodiranje zemlje, prašine i vode i troši se brže od novih tipova zaptivki s obzirom da je izložena uticajima abrazivnih čestica. Zbog povećanog trenja dozvoljene brzine su manje. Zamenjena je poboljšanom verzijom S zaptivke. Zbog tradicionalnih razloga Z ležajevi sa ovom vrstom zaptivke nemaju dodatnu oznaku zaptivanja. Koristi se kod Y i radijalnih ležajeva.

