
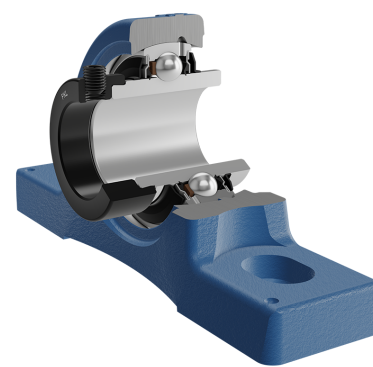
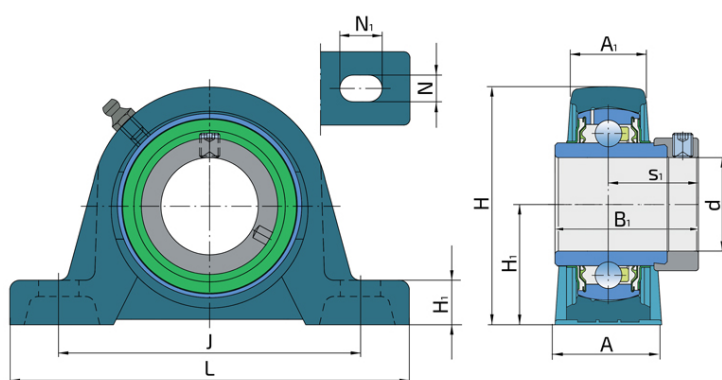


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

LYS 203 2F

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	17 mm
L	Unupna dužina	127 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	32 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	18 mm
H	Visina kućišta	56.2 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	30.2 mm
H2	Debljina stope kućišta	14 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	88 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	106 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	11.5 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	20.5 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	23.4 mm
kg	Masa	0.54 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	9.56 kN
Co	Statička nosivost	4.75 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.2 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

