
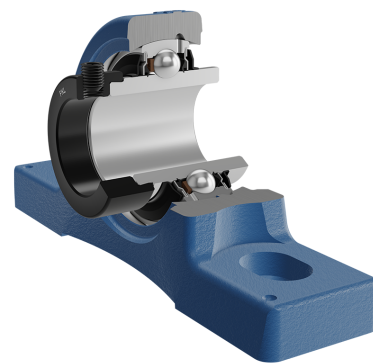
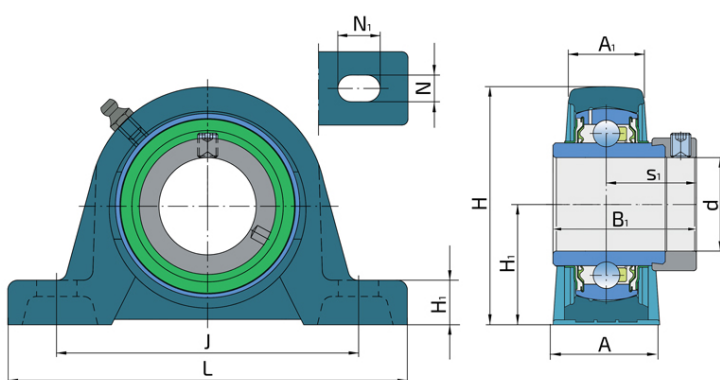


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

LYS 204 2F

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
L	Unupna dužina	127 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	34 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	23 mm
H	Visina kućišta	63.8 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	33.3 mm
H2	Debljina stope kućišta	14 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	89 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	104.5 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	13 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	20.7 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	26.6 mm
kg	Masa	0.62 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	12.7 kN
Co	Statička nosivost	6.55 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.28 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

