
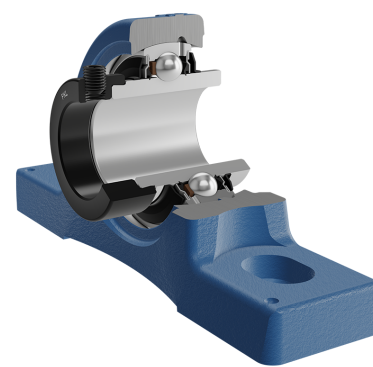
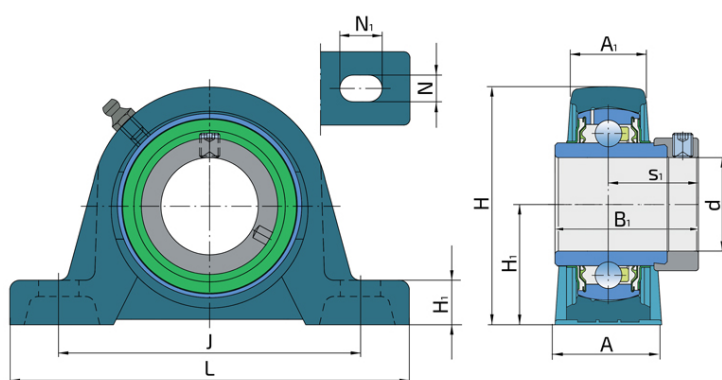


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

LYS 206 2F

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
L	Unupna dužina	165 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	42 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	27 mm
H	Visina kućišta	81.4 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	42.9 mm
H2	Debljina stope kućišta	16 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	111 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	125 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	17 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	24 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	30.1 mm
kg	Masa	1.19 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.475 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

