
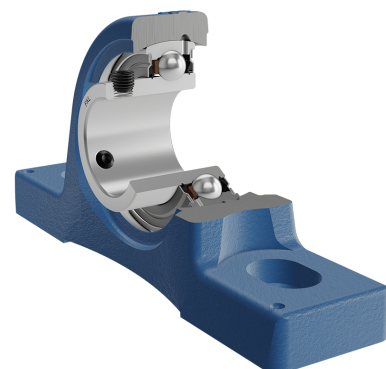


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

UES 207 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

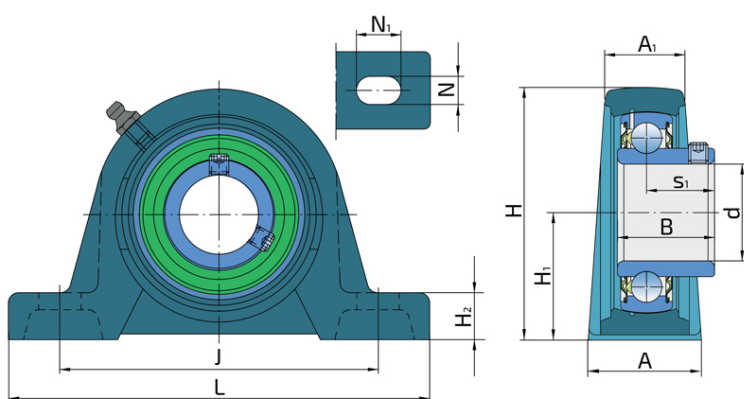

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
L	Unupna dužina	167 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	46 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	28 mm
H	Visina kućišta	92.1 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	47.6 mm
H2	Debljina stope kućišta	17 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	122 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	136 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	17 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	24 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	23.3 mm
kg	Masa	1.46 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.655 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

