
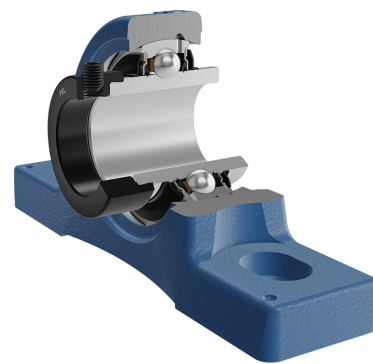
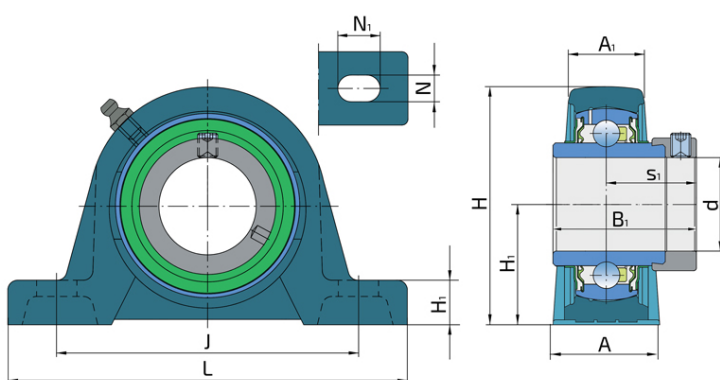


# Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

## LYS 207 2F

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



### Tehničke Specifikacije

|      |                                                                   |          |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                         | 35 mm    |
| L    | Unupna dužina                                                     | 167 mm   |
| A    | Širina kontaktne površine kućista                                 | 46 mm    |
| A1   | Širina gornjeg dela kucista                                       | 28 mm    |
| H    | Visina kućišta                                                    | 92.1 mm  |
| H1   | Rastojanje između priključne površine i ose ležaja                | 47.6 mm  |
| H2   | Debljina stope kućišta                                            | 17 mm    |
| Jmin | Minimalni rastojanje između rupa                                  | 122 mm   |
| Jmax | Maksimalno rastojanje između rupa                                 | 136 mm   |
| N    | Prečnik otvora za ugradnju                                        | 17 mm    |
| N1   | Dužina otvora za ugradnju                                         | 24 mm    |
| s1   | Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja | 32.3 mm  |
| kg   | Masa                                                              | 1.7 kg   |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                                | 25.5 kN  |
| Co   | Statička nosivost                                                 | 15.3 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                         | 0.655 kN |

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

