
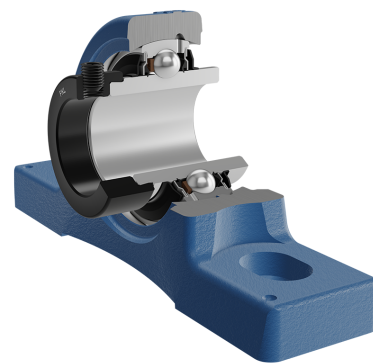
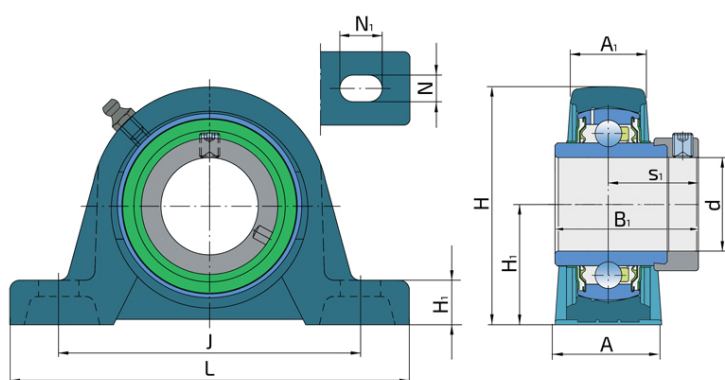


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

LYS 209 2F

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
L	Unupna dužina	190 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	52 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	36 mm
H	Visina kućišta	107 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	54 mm
H2	Debljina stope kućišta	20 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	136 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	151 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	17 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	23.5 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	34.9 mm
kg	Masa	2.46 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	33.2 kN
Co	Statička nosivost	21.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.915 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

