
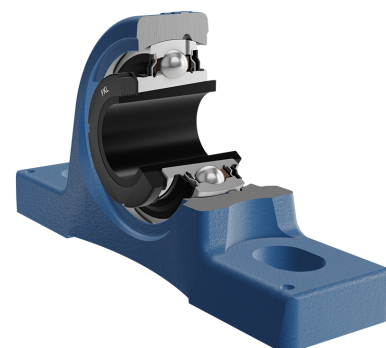
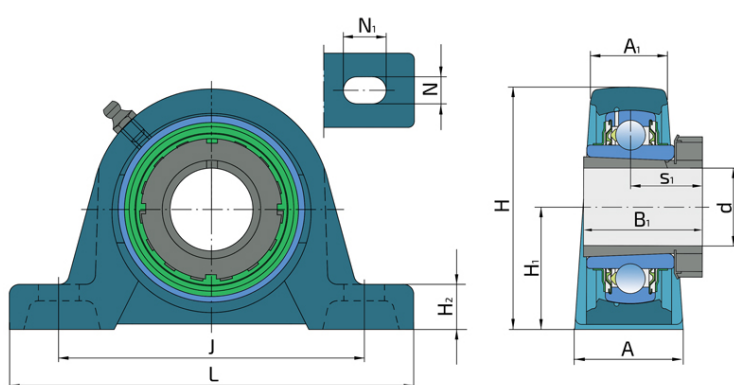


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

LKS 212 2F + H2312

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	55 mm
L	Unupna dužina	241 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	65 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	47 mm
H	Visina kućišta	136.8 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	69.8 mm
H2	Debljina stope kućista	26.5 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	179 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	198 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	20 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	29.5 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	34.3 mm
kg	Masa	4.55 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	52 kN
Co	Statička nosivost	36 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.06 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

