
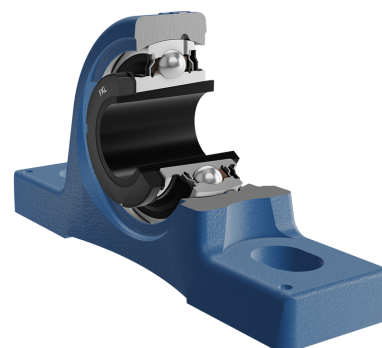
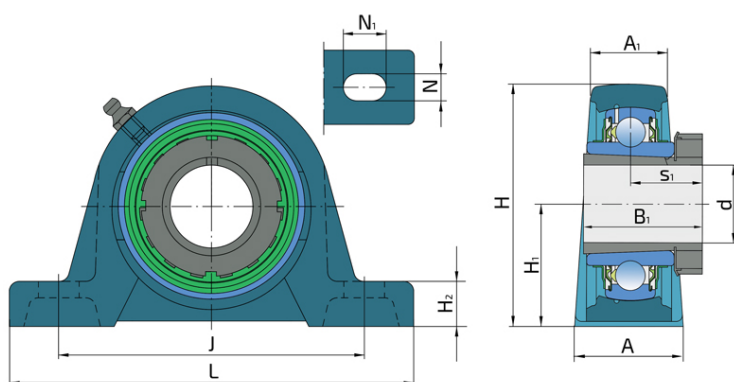


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

LKS 213 2F + H2313

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	60 mm
L	Unupna dužina	265 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	70 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	49 mm
H	Visina kućišta	150 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	76.2 mm
H2	Debljina stope kućišta	27 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	193 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	213 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	25 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	35 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	35.8 mm
kg	Masa	5.7 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	57 kN
Co	Statička nosivost	40 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.18 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

