
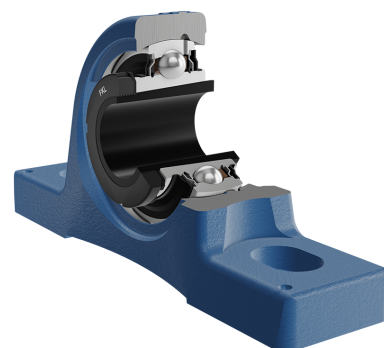
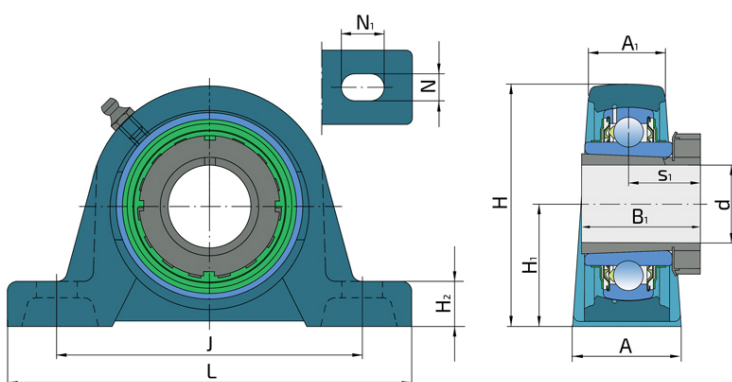


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“

LKS 216 2F + H2316

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „S“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	70 mm
L	Unupna dužina	292 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	78 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	50 mm
H	Visina kućišta	175 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	88.9 mm
H2	Debljina stope kućišta	30 mm
Jmin	Minimalni rastojanje između rupa	222 mm
Jmax	Maksimalno rastojanje između rupa	242 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	25 mm
N1	Dužina otvora za ugradnju	35 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	41.5 mm
kg	Masa	9.5 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	72 kN
Co	Statička nosivost	54 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.53 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

