
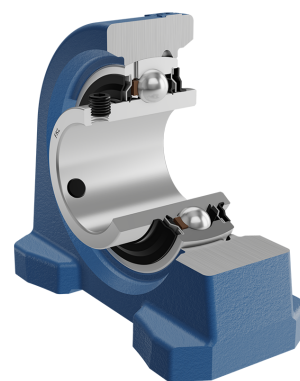


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

LEV 204 2F

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

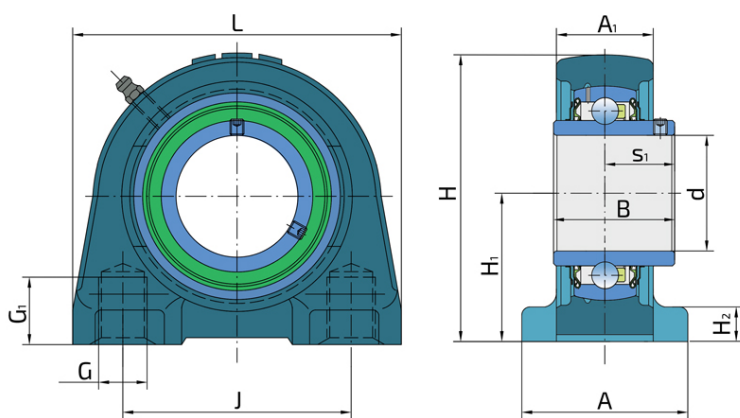

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
L	Unupna dužina	76 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	38 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	24 mm
H	Visina kućišta	62 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	8 mm
H2	Debljina stope kućišta	30.2 mm
J	Prečnik podeonog kruga	52 mm
G	Navoj	M11 mm
G1	Dužina navoja	12 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	18.3 mm
kg	Masa	0.54 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	12.7 kN
Co	Statička nosivost	6.55 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.28 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

