
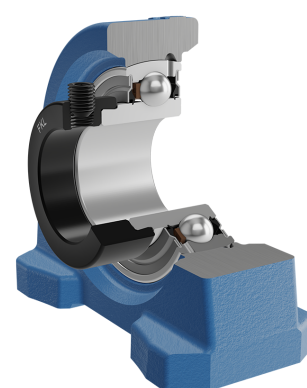
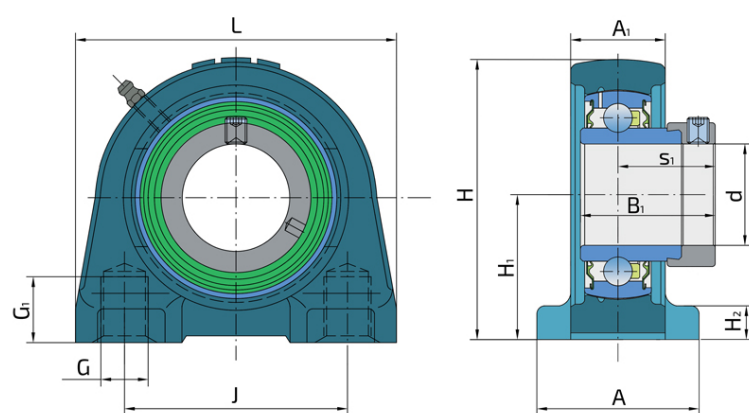


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

UYV 204 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
L	Unupna dužina	76 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	38 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	24 mm
H	Visina kućišta	62 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	8 mm
H2	Debljina stope kućišta	30.2 mm
J	Prečnik podeonog kruga	52 mm
G	Navoj	M12 mm
G1	Dužina navoja	12 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	23.5 mm
kg	Masa	0.56 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	12.7 kN
Co	Statička nosivost	6.55 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.28 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

