
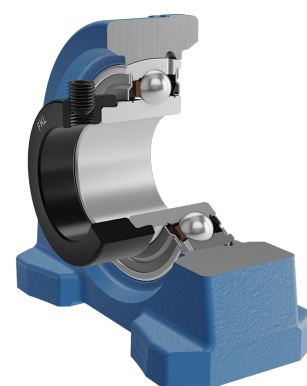


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

UYV 205 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

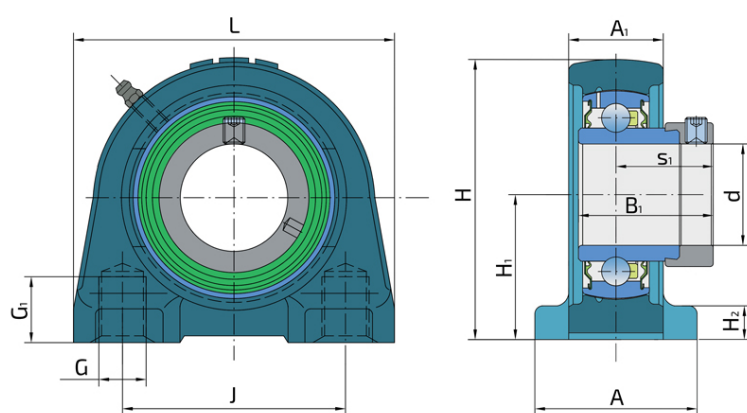

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
L	Unupna dužina	84 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	38 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	25 mm
H	Visina kućišta	72 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	10 mm
H2	Debljina stope kućišta	36.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	56 mm
G	Navoj	M12 mm
G1	Dužina navoja	15 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	23.5 mm
kg	Masa	0.68 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.335 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

