
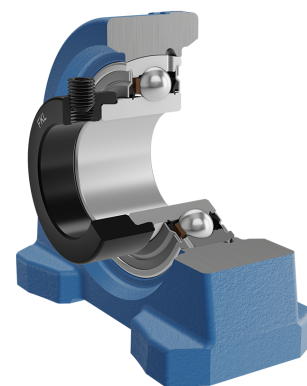


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

UYV 206 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

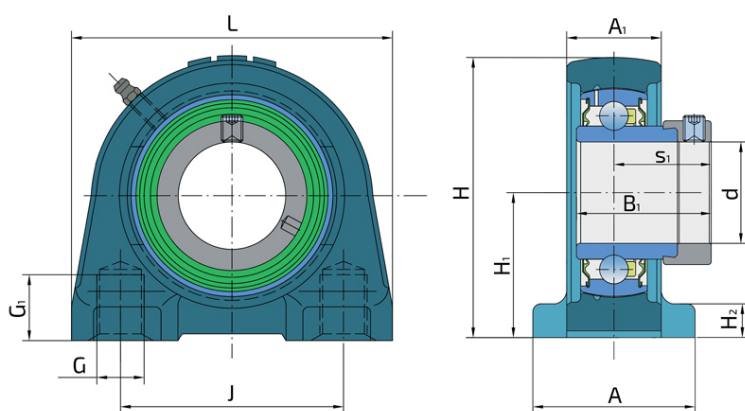

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
L	Unupna dužina	94 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	48 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	28.5 mm
H	Visina kućišta	84 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	10 mm
H2	Debljina stope kućišta	42.9 mm
J	Prečnik podeonog kruga	66 mm
G	Navoj	M16 mm
G1	Dužina navoja	18 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	26.7 mm
kg	Masa	1.03 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.475 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

