
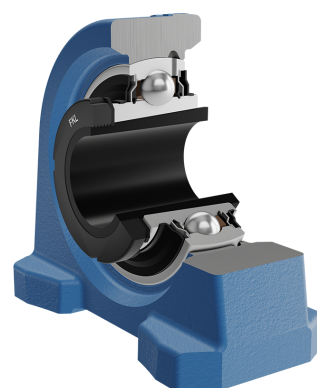
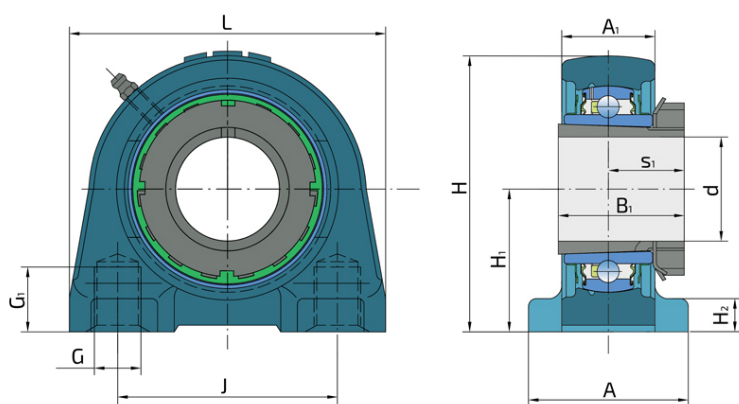


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

LKV 207 2F + H2307

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
L	Unupna dužina	110 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	48 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	30.5 mm
H	Visina kućišta	95 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	12 mm
H2	Debljina stope kućišta	47.6 mm
J	Prečnik podeonog kruga	80 mm
G	Navoj	M14 mm
G1	Dužina navoja	20 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	24.3 mm
kg	Masa	1.53 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.445 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

