
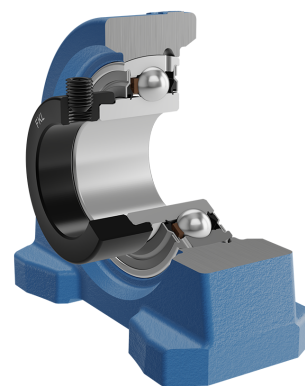


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

UYV 207 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

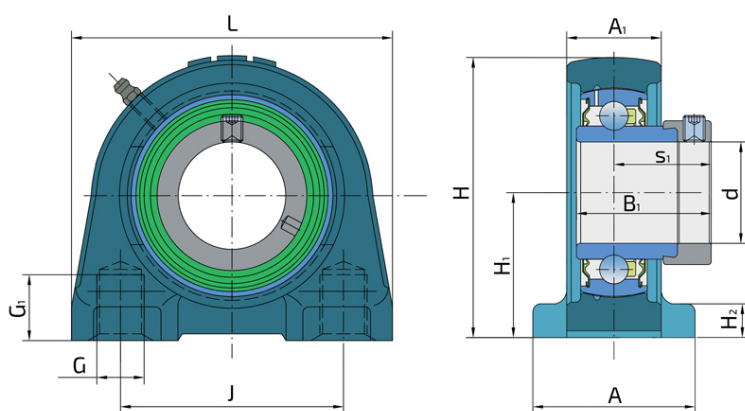

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
L	Unupna dužina	110 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	48 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	30.5 mm
H	Visina kućišta	95 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	12 mm
H2	Debljina stope kućišta	47.6 mm
J	Prečnik podeonog kruga	80 mm
G	Navoj	M16 mm
G1	Dužina navoja	20 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	29.4 mm
kg	Masa	1.49 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.655 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

