
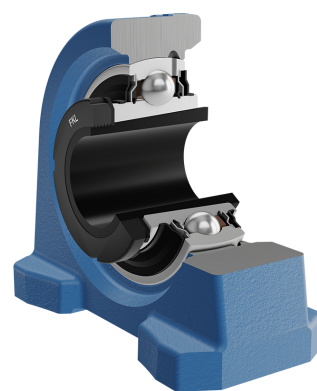
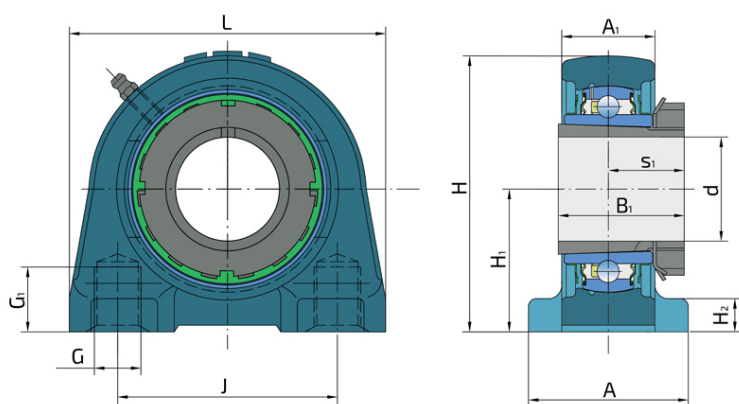


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

LKV 208 2F + H2308

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
L	Unupna dužina	116 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	54 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	31.5 mm
H	Visina kućišta	100 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	12 mm
H2	Debljina stope kućišta	49.2 mm
J	Prečnik podeonog kruga	84 mm
G	Navoj	M14 mm
G1	Dužina navoja	20 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	27 mm
kg	Masa	1.76 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	19.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.56 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

