
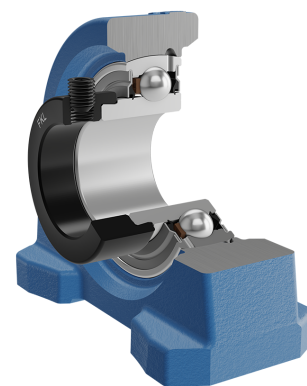


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

UYV 208 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

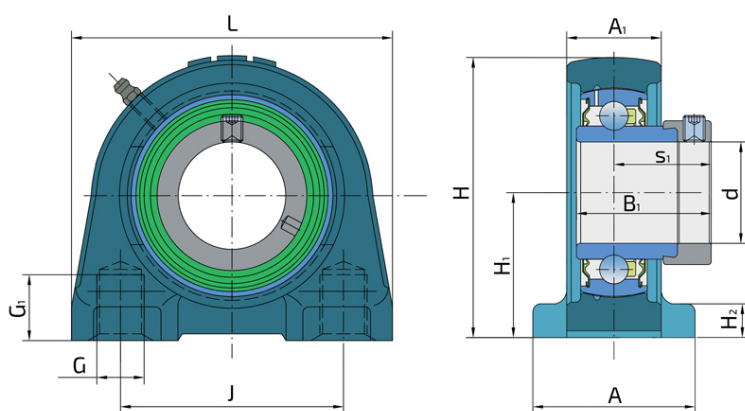

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
L	Unupna dužina	116 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	54 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	31.5 mm
H	Visina kućišta	49.2 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	12 mm
H2	Debljina stope kućišta	100 mm
J	Prečnik podeonog kruga	84 mm
G	Navoj	M16 mm
G1	Dužina navoja	20 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	32.7 mm
kg	Masa	1.7 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	30.7 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.8 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

