
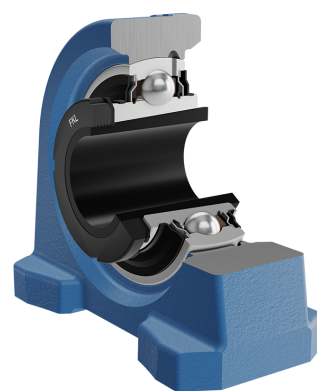
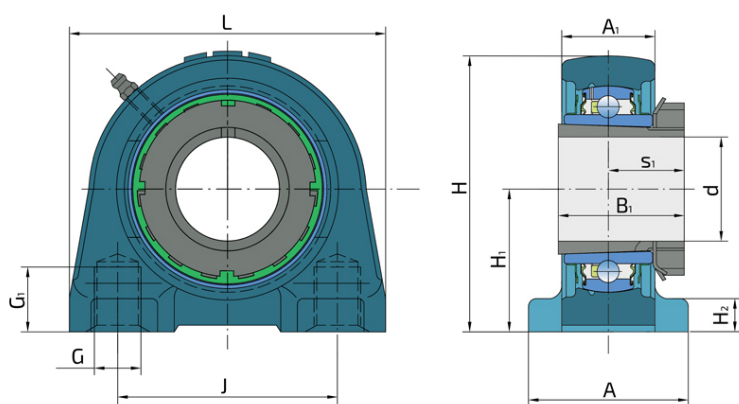


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

LKV 209 2F + H2309

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
L	Unupna dužina	120 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	54 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	33.5 mm
H	Visina kućišta	54.2 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	12 mm
H2	Debljina stope kućišta	108 mm
J	Prečnik podeonog kruga	90 mm
G	Navoj	M14 mm
G1	Dužina navoja	25 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	28.5 mm
kg	Masa	2.04 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

