
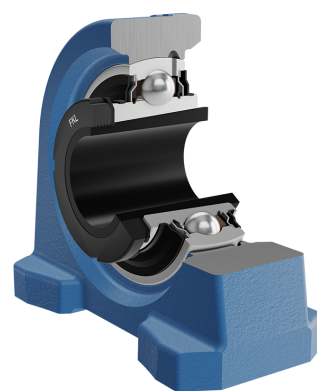
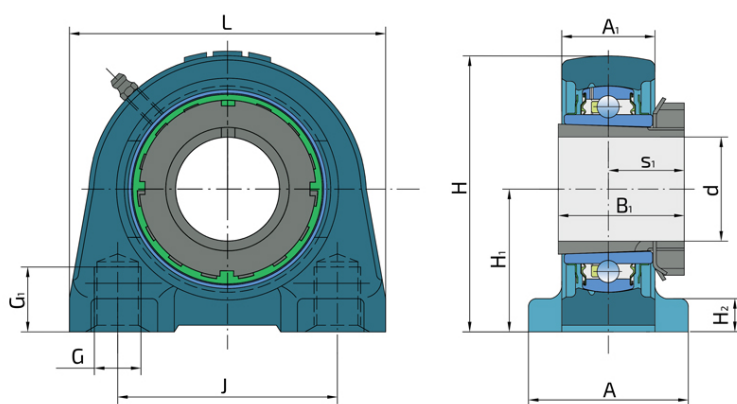


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

LKV 210 2F + H2310

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
L	Unupna dužina	130 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	60 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	35.5 mm
H	Visina kućišta	57.2 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	14 mm
H2	Debljina stope kućišta	116 mm
J	Prečnik podeonog kruga	94 mm
G	Navoj	M16 mm
G1	Dužina navoja	25 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	30.5 mm
kg	Masa	2.53 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	35 kN
Co	Statička nosivost	23.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.695 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

