
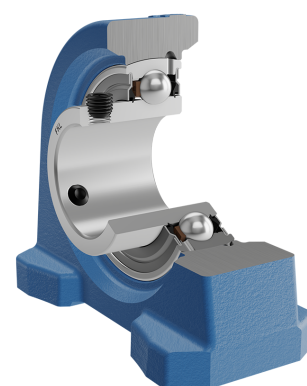
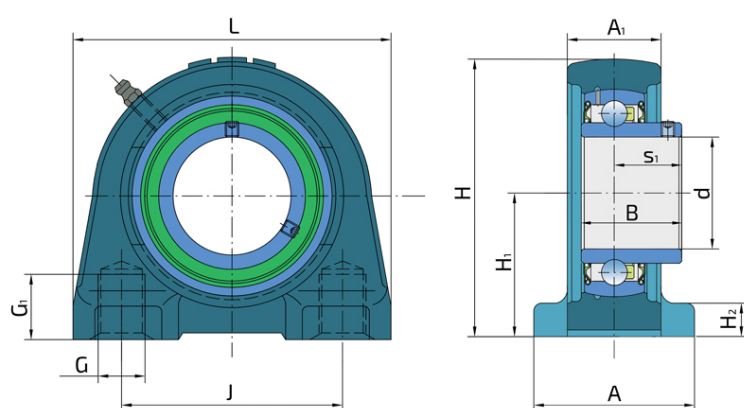


Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“

UEV 210 2S

Y-ležajna jedinica - kućište od sivog liva tip „V“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	50 mm
L	Unupna dužina	130 mm
A	Širina kontaktne površine kućista	60 mm
A1	Širina gornjeg dela kucista	35.5 mm
H	Visina kućišta	57.2 mm
H1	Rastojanje između priključne površine i ose ležaja	14 mm
H2	Debljina stope kućišta	116 mm
J	Prečnik podeonog kruga	94 mm
G	Navoj	M16 mm
G1	Dužina navoja	25 mm
s1	Rastojanje od čela prstena sa pritezne strane do staze kotrljanja	27.6 mm
kg	Masa	2.18 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	35.1 kN
Co	Statička nosivost	23.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.98 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

