
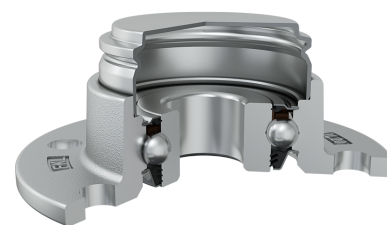


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20-74/6H-B20

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Sejačica

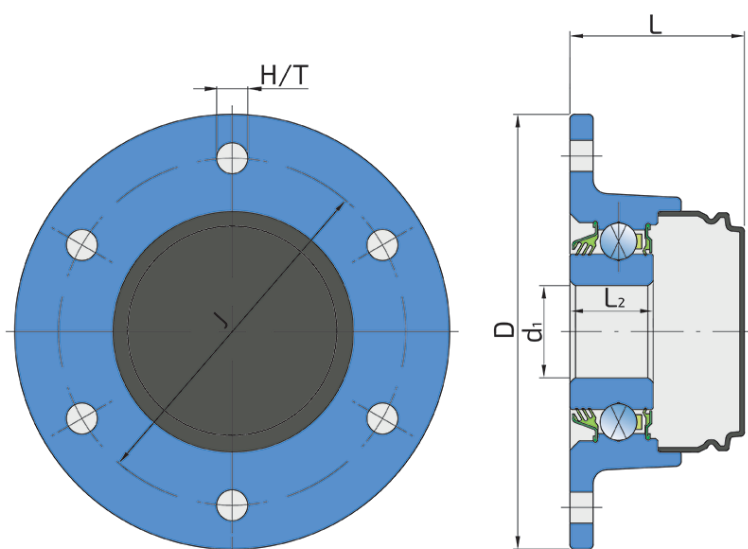

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	74 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	94 mm
H/T	Otvor/Navoj	6x9 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
L	Ukupna dužina	37.7 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	24 mm
L2	Širina ležaja	18 mm
kg	Masa	0.48 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + ZAŠTITNI METALNI POKLOPAC

3-usna zaptivka sa bazne strane i S zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čeine strane. 3-usna zaptivka sa bazne strane takodje zaštićena diskom, štiti ležaj od nečistoće. S zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čeine strane štiti ležaj od nečistoće.

