
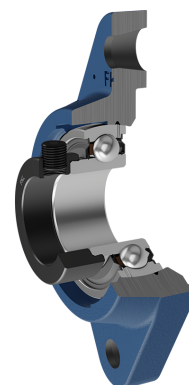
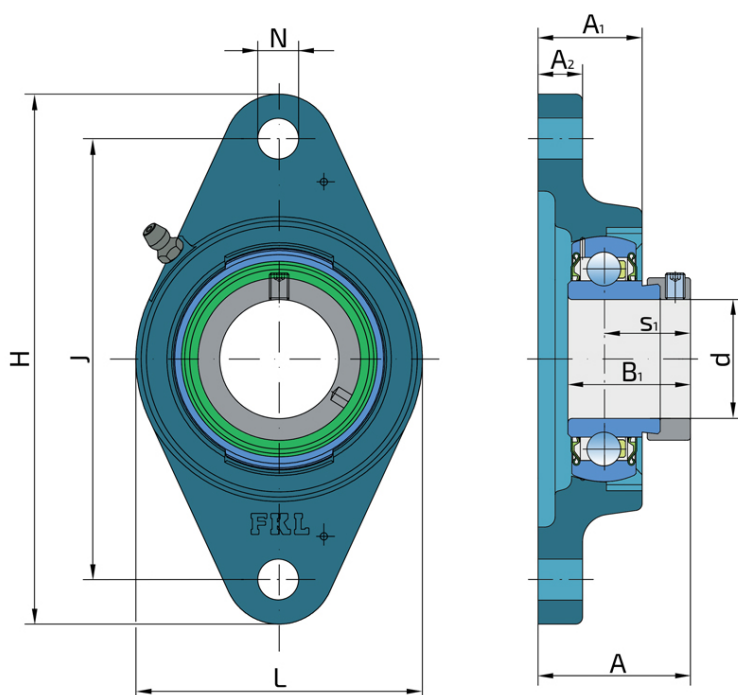


Y-ležajna jedinica - ovalno kućište od sivog liva tip „N“

UYN 203 2S

Y-ležajna jedinica - ovalno kućište od sivog liva tip „N“



Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	17 mm
L	Ukupna širina	57 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	39.1 mm
A1	Ukupna širina kućišta	26 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	11 mm
H	Visina kućišta	98.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	76.5 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	11.5 mm
kg	Masa	0.41 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	9.56 kN
Co	Statička nosivost	4.75 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.2 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

