
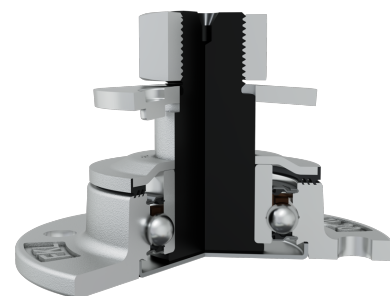


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20-75/4H-M20x1.5-T-44

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Sejačica

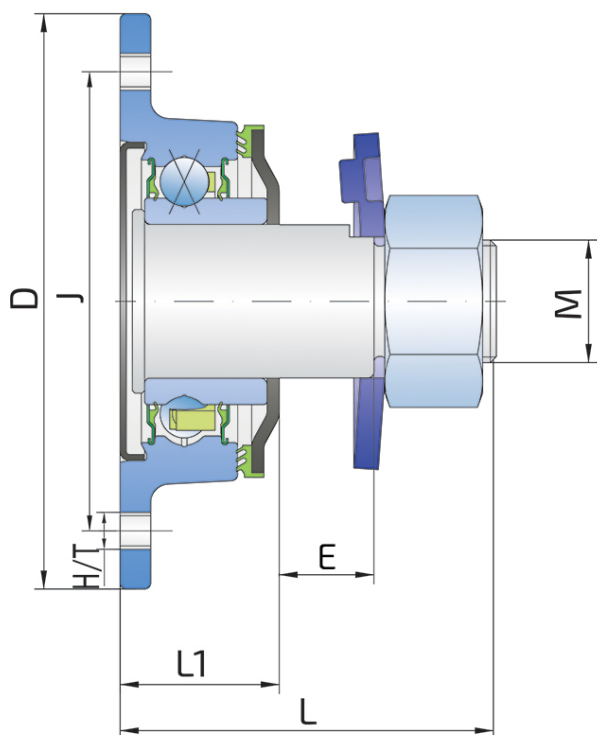

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	75 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	94 mm
H/T	Otvor/Navoj	4x8.5 mm
d	Prečnik osovine	25 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	23 mm
M	Spoljni navoj	M20x1.5 mm
L	Ukupna dužina	61 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	26 mm
F	Dužina navoja	20 mm
E	Dužina D otvora	15 mm
kg	Masa	0.77 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + T ZAPTIVKA + ČELIČNI POKLOPAC

Limeni poklopac i S zaptivka sa bazne strane i S zaptivka ojačana čeonom trousnom zaptivkom i čeličnim poklopcem sa čeon strane koja je izložena nečistoćama. Limeni poklopac i S zaptivka zajedno sa diskom smanjuju mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane u ležaj. S zaptivka u kombinaciji sa čeonom trousnom zaptivkom pruža bolju zaštitu od prodora nečistoće i produžava radni vek ležaja. Čelični poklopac štiti trousnu zaptivku do mehaničkih oštećenja.

