
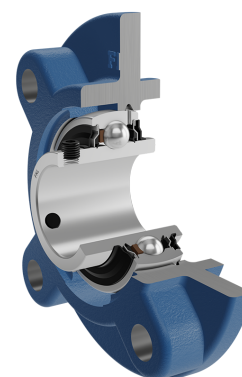


# Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

## LEG 205 2F

Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

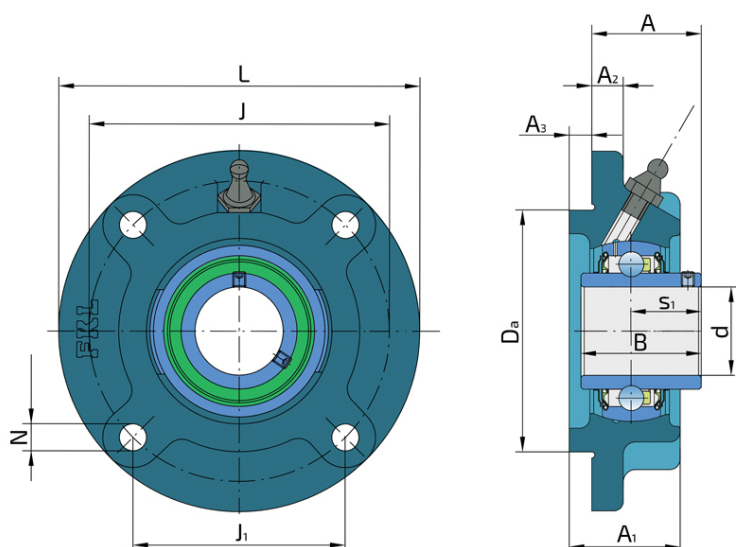

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                              |          |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                    | 25 mm    |
| Da   | Prečnik centraža                                             | 70 mm    |
| L    | Ukupna širina                                                | 115 mm   |
| A    | Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena | 29.5 mm  |
| A1   | Ukupna širina kućišta                                        | 27 mm    |
| A2   | Debljina oboda prirubnice                                    | 7 mm     |
| A3   | Visina ispusta za centriranje                                | 6 mm     |
| J    | Prečnik podeonog kruga                                       | 90 mm    |
| J1   | Rastojanje između rupa                                       | 63.6 mm  |
| N    | Prečnik otvora za ugradnju                                   | 12 mm    |
| kg   | Masa                                                         | 0.98 kg  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                           | 14 kN    |
| Co   | Statička nosivost                                            | 7.8 kN   |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                    | 0.335 kN |

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

