
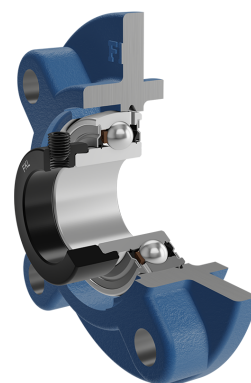


Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

UYG 206 2S

Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

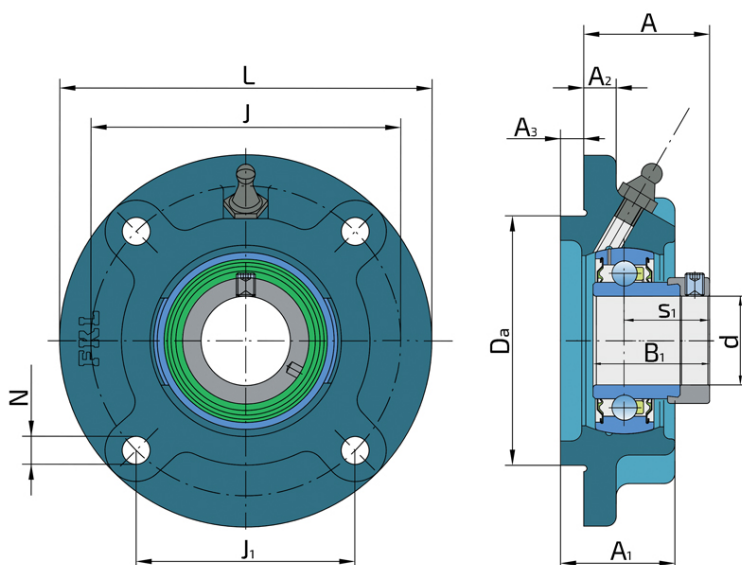

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
Da	Prečnik centraža	80 mm
L	Ukupna širina	125 mm
A	Rastojanje između čela priрубnice i čela unutrašnjeg prstena	36.7 mm
A1	Ukupna širina kućišta	31 mm
A2	Debljina oboda priрубnice	8 mm
A3	Visina ispusta za centriranje	8 mm
J	Prečnik podeonog kruga	100 mm
J1	Rastojanje između rupa	70.7 mm
N	Prečnik otvora za ugradnju	12 mm
kg	Masa	1.4 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.475 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

