
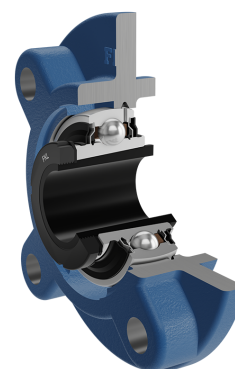
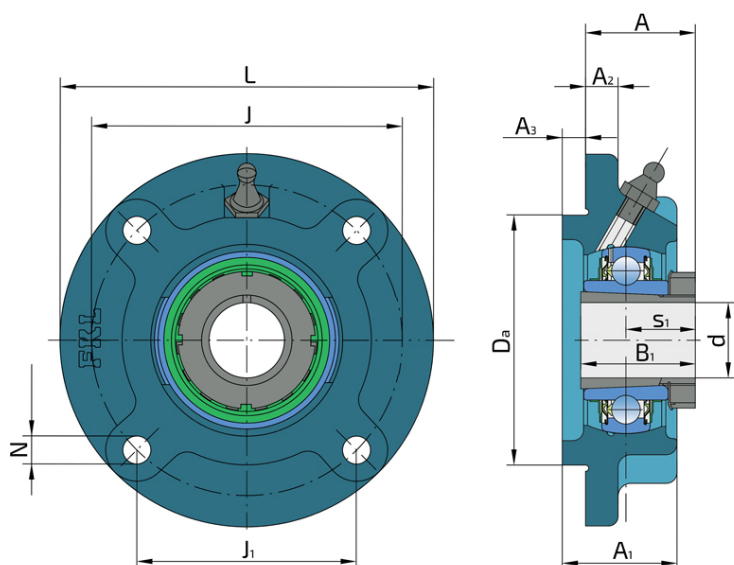


# Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

## LKG 210 2F + H2310

Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“



### Tehničke Specifikacije

|      |                                                              |          |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                    | 45 mm    |
| Da   | Prečnik centraža                                             | 110 mm   |
| L    | Ukupna širina                                                | 165 mm   |
| A    | Rastojanje između čela priрубnice i čela unutrašnjeg prstena | 40 mm    |
| A1   | Ukupna širina kućišta                                        | 40 mm    |
| A2   | Debljina oboda priрубnice                                    | 14 mm    |
| A3   | Visina ispusta za centriranje                                | 12 mm    |
| J    | Prečnik podeonog kruga                                       | 138 mm   |
| J1   | Rastojanje između rupa                                       | 97.6 mm  |
| N    | Prečnik otvora za ugradnju                                   | 16 mm    |
| kg   | Masa                                                         | 3 kg     |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                           | 35 kN    |
| Co   | Statička nosivost                                            | 23.2 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                    | 0.695 kN |

## Zaptivanje

### F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

