
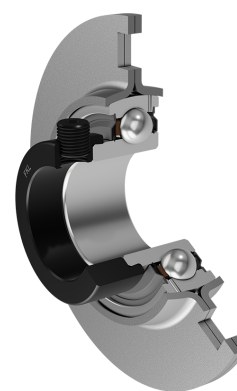
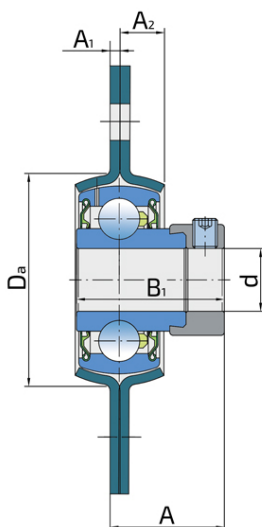


# Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

## UYC 204 2S

Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

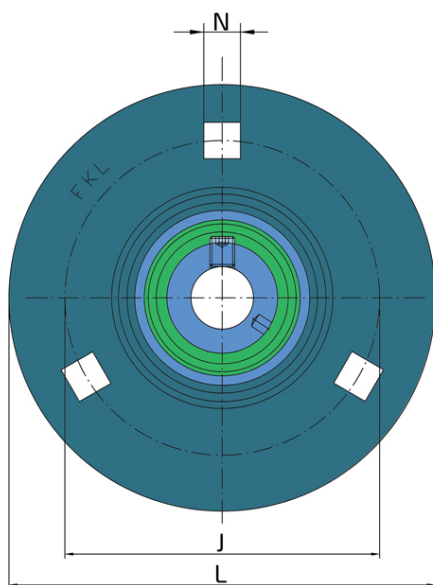

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                              |         |
|------|--------------------------------------------------------------|---------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                    | 20 mm   |
| B1   | Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom     | 31 mm   |
| Da   | Prečnik centraža                                             | 55 mm   |
| L    | Prečnik kućišta                                              | 91 mm   |
| A    | Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena | 25.5 mm |
| A1   | Debljina oboda prirubnice                                    | 2 mm    |
| A2   | Širina kućišta                                               | 8 mm    |
| J    | Prečnik podeonog kruga                                       | 71.5 mm |
| N    | Mera kvadratnog otvora                                       | 8.7 mm  |
| Fr   | Radikalno opterećenje                                        | 3.3 kN  |
| Fa   | Aksijalno opterećenje                                        | 1.6 kN  |
| kg   | Masa                                                         | 0.32 kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                           | 12.7 kN |
| Co   | Statička nosivost                                            | 6.55 kN |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                    | 0.28 kN |

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

