
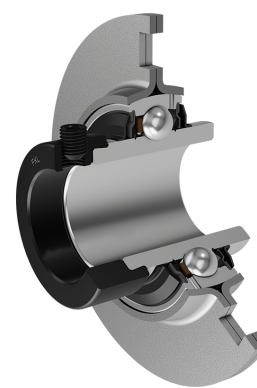
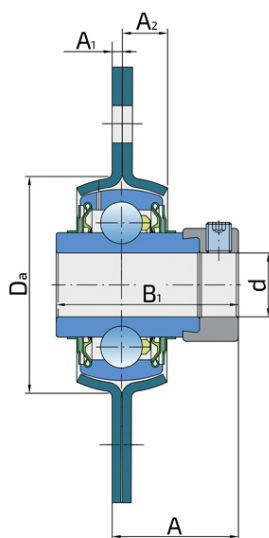


Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

LYC 204 2F

Y-ležajna jedinica - okruglo limeno kućište tip „C“

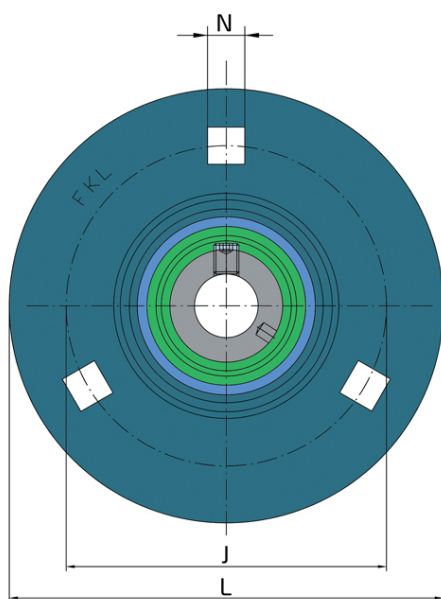

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
B1	Širina unutrašnjeg prstena zajedno sa ekscentar prstenom	34.1 mm
Da	Prečnik centraža	55 mm
L	Prečnik kućišta	91 mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	28.6 mm
A1	Debljina oboda prirubnice	2 mm
A2	Širina kućišta	8 mm
J	Prečnik podeonog kruga	71.5 mm
N	Mera kvadratnog otvora	8.7 mm
Fr	Radikalno opterećenje	3.3 kN
Fa	Aksijalno opterećenje	1.6 kN
kg	Masa	0.35 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	12.7 kN
Co	Statička nosivost	6.55 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.28 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove rada zbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

